




注意

当図面には、秘密情報など法的に守られた  
 情報を含んでいる場合があります。  
 当図面を用いての試作・量産品の製作、並びに  
 第三者への内容・情報の開示等を禁止します。  
 株式会社 ヨシタケ

Caution

This drawing may contain information  
 like the covert intelligence etc.  
 legally defended.  
 Disclosing the content of this drawing  
 and information etc. for the production  
 of trial product and mass-produced  
 goods or to the third party are prohibited.  
 Yoshitake, Inc

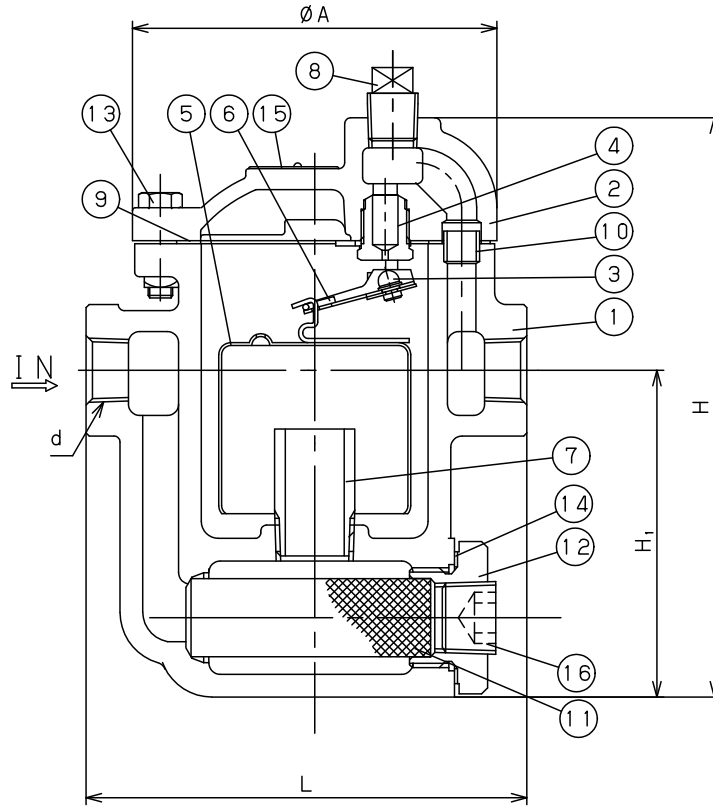

Model (型式)	Orifice Size (オリフィスサイズ)	Max. Differential Press. (最高作動圧力差)
TB-880- 1.4	3/16 (4.8mm)	0.14 MPa
TB-880- 5.6	1/8 (3.2mm)	0.56 MPa
TB-880- 8.7	7/64 (2.8mm)	0.87 MPa
TB-880- 10	#38 (2.5mm)	1.05 MPa

16 Plug	Carbon Steel	プラグ	炭素鋼	1	
15 Name Plate	Stainless Steel	銘板	ステンレス鋼	1	
14 Gasket	Non Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13 Bolts & Nuts	Carbon Steel	ボルト・ナット	炭素鋼	1set	
12 Strainer Cap	Carbon Steel	ストレーナキャップ	炭素鋼	1	
11 Strainer	Stainless Steel	ストレーナ	ステンレス鋼	1	
10 Guide Pipe	Stainless Steel	パイプノック	ステンレス鋼	1	
9 Gasket	Non Asbestos	ガスケット	ノンアスベスト	1	
8 Plug	Stainless Steel	プラグ	ステンレス鋼	1	
7 Pipe	Carbon Steel Pipe	入口案内管	炭素鋼	1	
6 Lever	Stainless Steel	レバー	ステンレス鋼	1	
5 Bucket	Stainless Steel	バケット	ステンレス鋼	1	
4 Valve Seat	Stainless Steel	弁座	ステンレス鋼	1	
3 Valve	Stainless Steel	弁体	ステンレス鋼	1	
2 Cover	Cast Iron	ふた	鋳鉄	1	
1 Body	Cast Iron	本体	鋳鉄	1	
No	Name of Parts	Material	部品名	材質	Q. TY

(mm)

Size	d	L	H	H1	A	Plug No.8	Plug No.16	Weight (kg)
15A	Rc 1/2	127	154	87	95.2	NPT1/4	NPT3/8	2.5
20A	Rc 3/4	127	154	87	95.2	NPT1/4	NPT3/8	2.5

Specification	
Fluid	
Press.	MPa
Temp.	℃

TYPE TB-880 STEAM TRAP  
 スチームトラップ

Approval	T. Watanabe
Check	T. Nagasaka
Drawing	T. Maekawa
Drawing No.	Y-352-0801-1C
Date	26 JUL.2022

