



5 スチーム トラップ Steam Trap

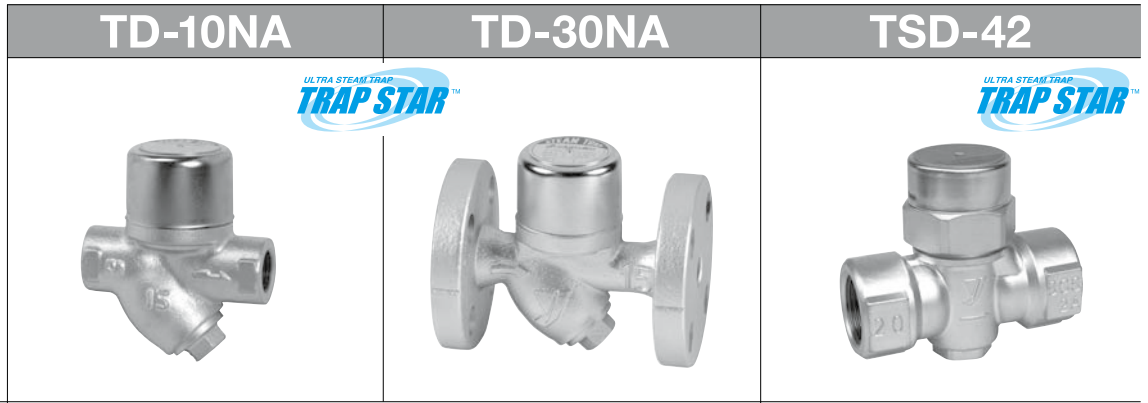

特 徴	ストレーナ内蔵			小型・高圧用・ストレーナ内蔵	
形 式	ディスク式			ディスク式	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン			蒸気ドレン
	適用圧力範囲	0.035~2.0MPa	0.035~1.0MPa	0.035~2.0MPa	0.035~4.2MPa
	背圧許容度	一次側圧力の50%以下			一次側圧力の50%以下
	最高使用温度	220℃			425℃
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KFF フランジ	JIS Rc
材 質	本 体	FCD450			SCS
	弁 体	SUS			SUS
	弁 座	SUS			SCS
	ストレーナ	SUS			SUS

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
10A (3/8)					28,100	78×76 0.65
15A (1/2)	27,000	90×49 0.9	38,100	125×51 2.3	28,100	78×76 0.6
20A (3/4)	27,100	90×53 1.2	40,000	140×54 3.4	29,100	85×79 0.7
25A (1)	27,700	90×56 1.4	45,300	150×65 4.1	31,000	95×86 0.9

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> ●JIS 10KFF、JIS20KFF とも同一寸法です。 ●JIS 10KFF のフランジ厚みは JIS20KFF に準じます。 ●ストレーナは60メッシュを内蔵しています。 					
-----	--	--	--	--	--	--

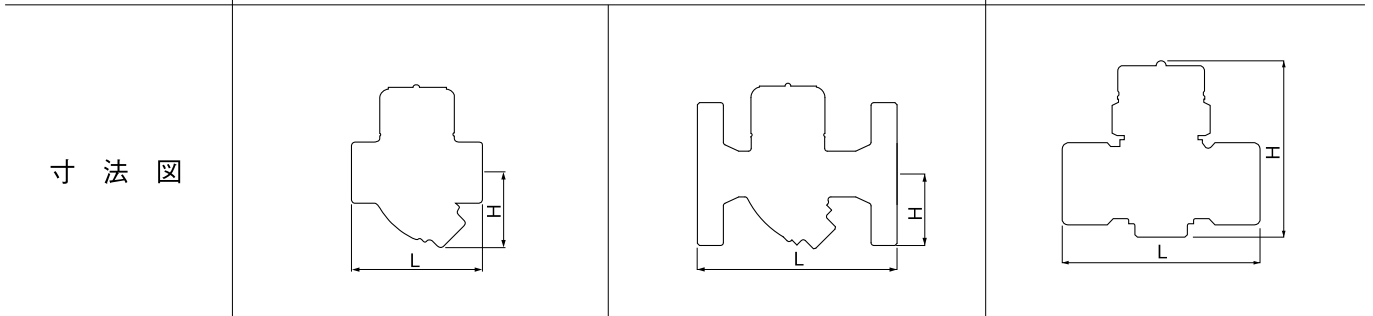

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5

スチームトラップ・ガストラップ