



# 5 スチーム トラップ Steam Trap

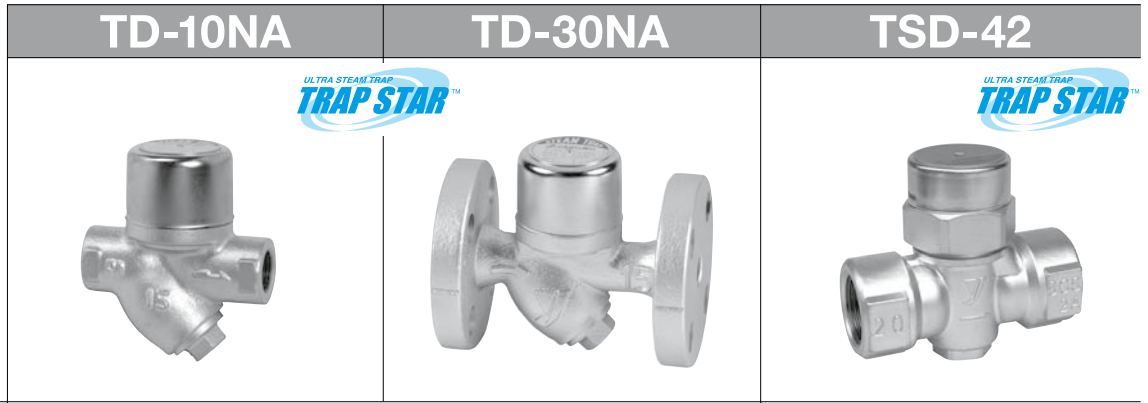

特 徴	ストレーナ内蔵			小型・高圧用・ストレーナ内蔵	
形 式	ディスク式			ディスク式	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン			蒸気ドレン
	適用圧力範囲	0.035~2.0MPa	0.035~1.0MPa	0.035~2.0MPa	0.035~4.2MPa
	背圧許容度	一次側圧力の50%以下			一次側圧力の50%以下
	最高使用温度	220℃			425℃
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFF フランジ	JIS 20KFF フランジ	JIS Rc
材 質	本 体	FCD450			SCS
	弁 体	SUS			SUS
	弁 座	SUS			SCS
	ストレーナ	SUS			SUS

呼 び 径	標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
10A ( 3/8 )					<b>28,100</b>	78×76 0.65
15A ( 1/2 )	<b>27,000</b>	90×49 0.9	<b>38,100</b>	125×51 2.3	<b>28,100</b>	78×76 0.6
20A ( 3/4 )	<b>27,100</b>	90×53 1.2	<b>40,000</b>	140×54 3.4	<b>29,100</b>	85×79 0.7
25A ( 1 )	<b>27,700</b>	90×56 1.4	<b>45,300</b>	150×65 4.1	<b>31,000</b>	95×86 0.9

摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●JIS 10KFF、JIS20KFF とも同一寸法です。</li> <li>●JIS 10KFF のフランジ厚みは JIS20KFF に準じます。</li> <li>●ストレーナは60メッシュを内蔵しています。</li> </ul>					
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

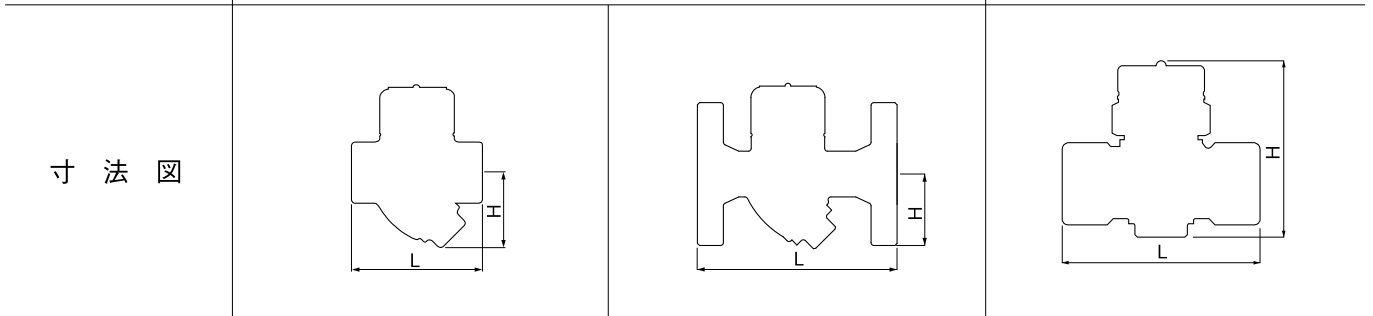

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5

スチームトラップ・ガストラップ