


5

スチーム トラップ

Steam Trap

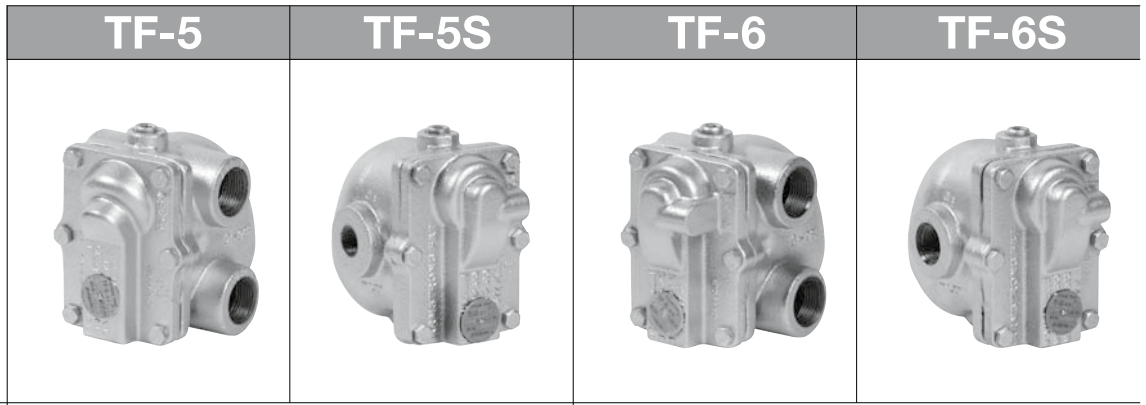

特 徴 **暖房・給湯設備用 (空調暖房・ストレージタンク)** **一般工業用 (エアヒーター・熱交換器)**

形 式 **フロート式**

仕 様 **適用流体 蒸気ドレン**

最高圧力 0.21MPa 0.88MPa

最高使用温度 飽和蒸気温度

接 続 方 式 JIS Rc

材 質 本 体 ねずみ鋳鉄

弁体・弁座 SUS

フ ロ ー ト SUS


呼 び 径	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	M×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	M×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
15A (1/2)			63,400	127×143 4.4			66,500	127×140 4.4
20A (3/4)	59,800	70×114 2.7	63,400	127×143 4.4	62,300	76×140 4.0	66,500	127×140 4.4
25A (1)	72,100	76×130 3.9	77,900	127×143 4.4	64,800	76×140 3.8	69,700	127×140 4.4
32A (1 1/4)	86,700	76×138 5.0			77,200	76×148 5.0		
40A (1 1/2)	96,700	106×189 8.7			115,000	106×189 9.0		
50A (2)	162,000	152×248 18.2			165,000	152×248 18.0		

スペシャルスペック

- バキュームブレイカー付も製作いたします。
[増価格]
15A~32A 24,200円
40A・50A 25,500円
- バキュームブレイカー付も製作いたします。
[増価格]
15A~32A 24,200円
40A・50A 25,500円

摘 要

- 0.1MPa用も製作いたします。
- 0.21MPa,0.52MPa,1.23MPa用も製作いたします。

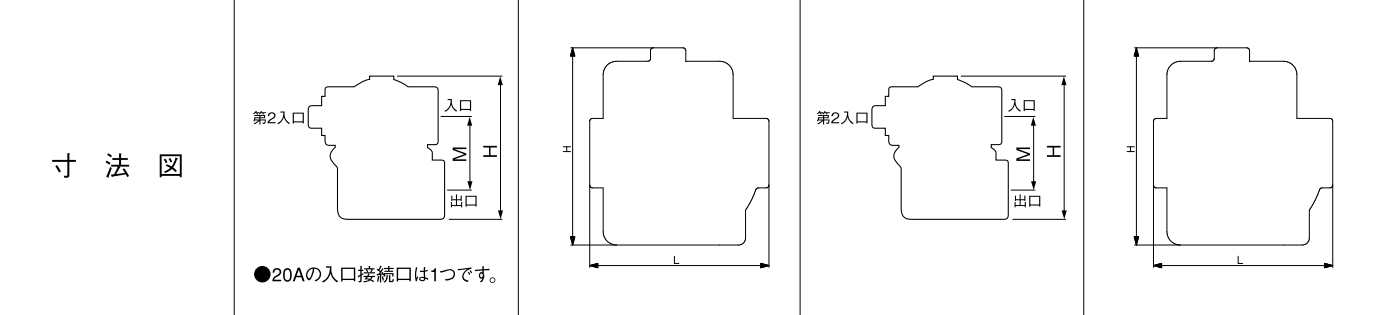

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5
スチームトラップ・ガストラップ