


17


ラジエーター トラップ Radiator Trap

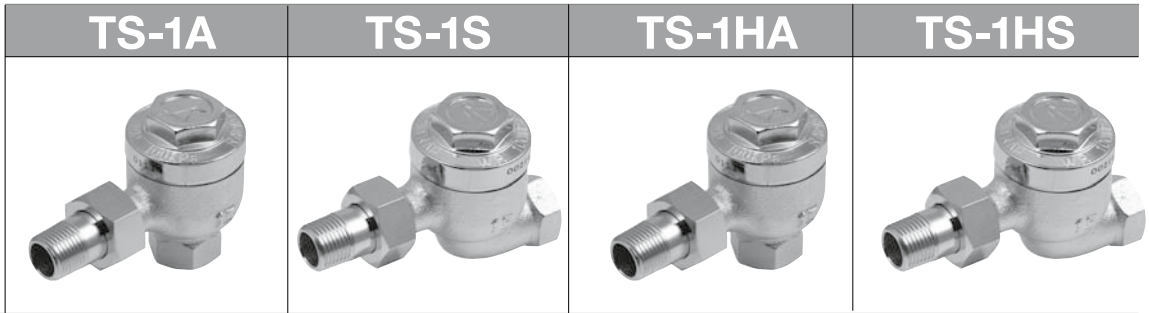

		TS-1A		TS-1S		TS-1HA		TS-1HS	
特 徴		ベロース式				ベロース式高圧用			
形 式		ベロース式アングル形		ベロース式ストレート形		ベロース式アングル形		ベロース式ストレート形	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン				蒸気ドレン			
	最高圧力	100kPa				0.2MPa			
	最高温度	120℃				120℃			
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手)		出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手)		出口:JIS Rc	
材 質	本 体	CAC				CAC			
	弁 体・弁 座	C3604 (黄銅)				C3604 (黄銅)			
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)				C5212 (りん青銅)			
		標準品		標準品		受注品		受注品	
呼 び 径	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	
15A (1/2)	12,600	80×35 0.6	14,900	123×28 0.7					
20A (3/4)	18,200	87×41 0.9	19,700	135×34 1.0					
25A (1)	27,400	105×52 1.6	29,500	165×40 1.7	33,000	105×52 1.6	35,000	165×40 1.7	
摘 要		●HA (日本暖房機器工業会規格) -030準拠品 ●ユニオン:C3771 (黄銅)				●ユニオン:C3771 (黄銅)			
寸 法 図									

17

ラジエーター トラップ Radiator Trap

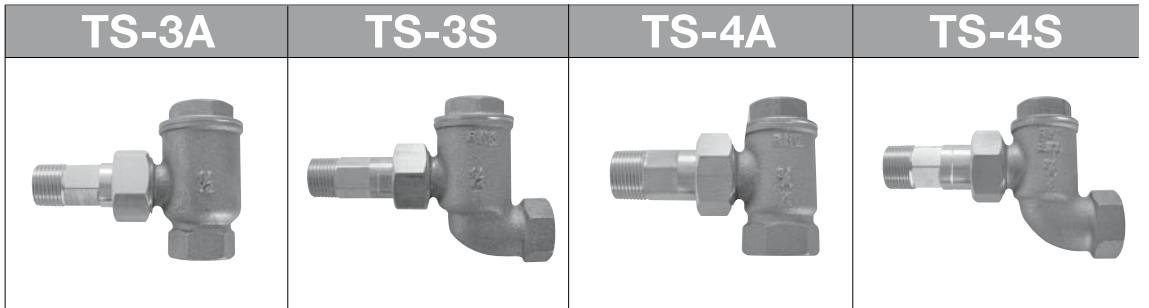

		TS-3A		TS-3S		TS-4A		TS-4S	
特 徴		サーモスタチック式				サーモエレメント式			
形 式		ベロース式アングル形		ベロース式ストレート形		ワックス式アングル形		ワックス式ストレート形	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン				蒸気ドレン			
	最高圧力	0.2MPa				0.35MPa			
	最高温度	135℃				150℃			
	接続方式	入口:JIS R (ユニオン継手)		出口:JIS Rc		入口:JIS R (ユニオン継手)		出口:JIS Rc	
材 質	本 体	CAC				CAC			
	弁 体・弁 座	弁体:C3604 (黄銅)		弁座:SUS		SUS			
	ベ ロ ー ス	C5212 (りん青銅)				サーモエレメント:C3604 (黄銅) 他			
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	価 格 (円)	LXHmm 質量kg	
15A (1/2)	14,900	80×35 0.5	15,400	123×28 0.5	17,800	80×35 0.5	19,200	123×28 0.6	
20A (3/4)	16,100	87×41 0.6	16,900	135×34 0.7	19,200	87×41 0.7	21,100	135×34 0.7	
摘 要		●ユニオン:C3771 (黄銅)				●ユニオン:C3771 (黄銅)			
寸 法 図									

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。