


5

スチーム トラップ


Steam Trap

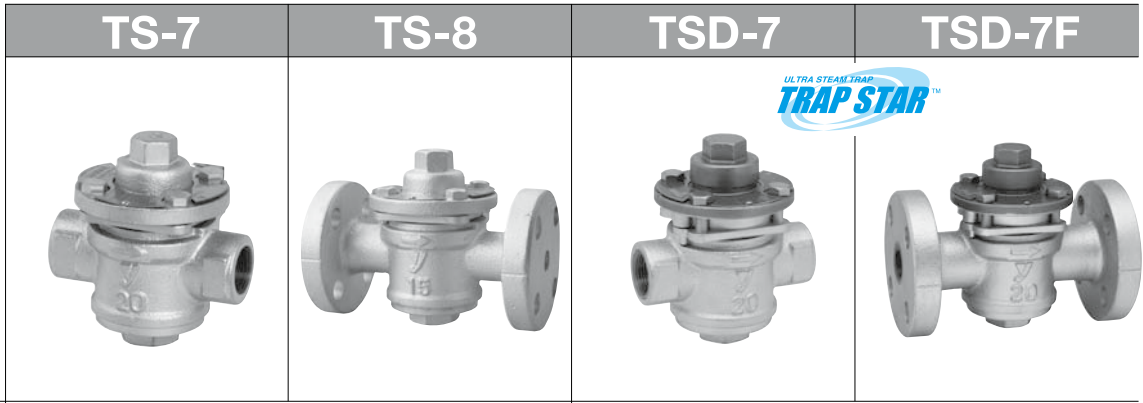


特 徴	バイパス付・ストレーナ内蔵		バイパス付・ストレーナ内蔵	
形 式	サーモスタティック式		ディスク式	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン		蒸気ドレン
	適用圧力範囲	1.0MPa		0.035~1.0MPa
	最小作動差圧	0.03MPa		—
	最高許容背圧	—		一次側圧力の50%
	最高使用温度	183℃		183℃
	接続方式	JIS Rc	JIS 10KFFフランジ	JIS Rc
材 質	本 体	FCD450		FCD450
	弁 体	SUS		SUS
	弁 座	SUS		SUS
	ストレーナ	SUS		SUS

	標準品		標準品		標準品		標準品	
	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質量kg
呼 び 径								
15A (1/2)	57,900	107×118 2.3	74,800	156×118 3.8	52,300	107×130 2.5	67,500	156×130 4.1
20A (3/4)	57,900	109×118 2.4	75,300	160×118 4.3	52,300	109×130 2.6	67,500	160×130 4.6
25A (1)	58,600	115×118 2.5	78,600	160×118 5.4	52,800	115×130 2.7	70,100	160×130 5.7

スペシャルスペック

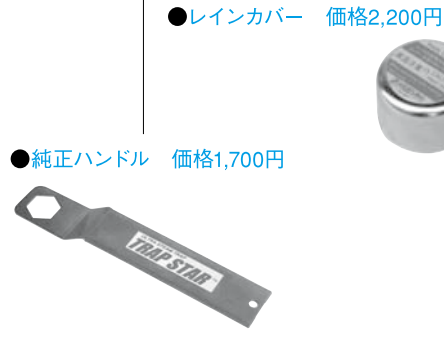

摘 要	●コックと弁座はステンレス製です。	●レインカバーはTSD-7・7Fに取付けられ、雨ぬれによる空打ちの誤作動防止に効果があります。
	●純正ハンドルはTS-7・8及びTSD-7・7Fに使用でき、安全かつ容易に切換え操作ができます。	

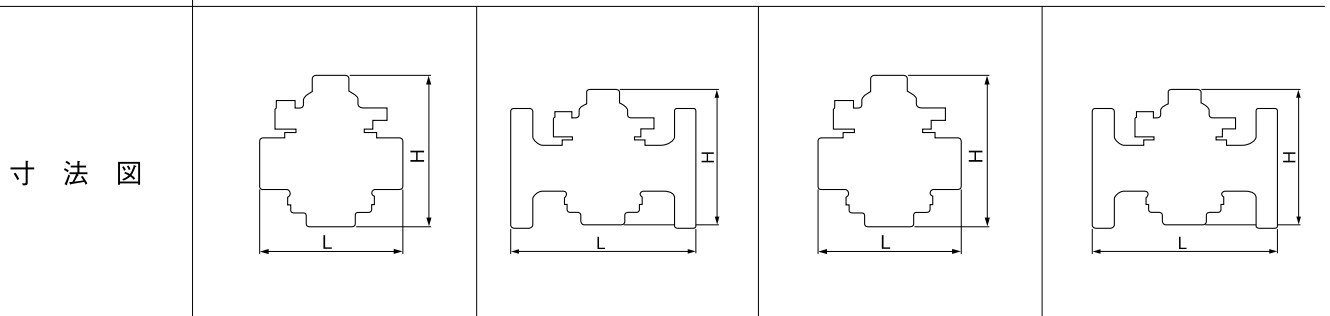

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。

5
スチームトラップ・ガストラップ