


5 スチーム トラップ

Steam Trap

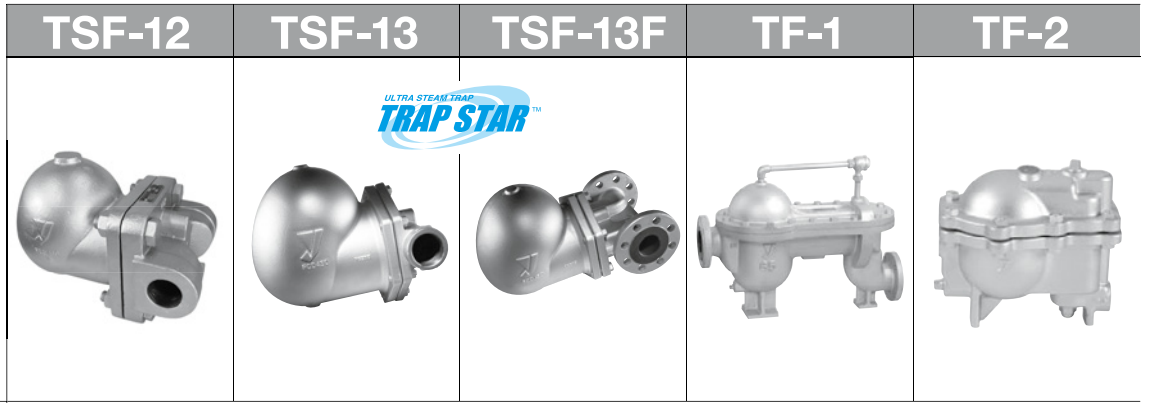

特 徴

多量トラップ

形 式

フロート式

適用流体

蒸気ドレン

適用圧力範囲

TSF-12-1:0.01~0.1MPa	TSF-13-5:0.01~0.5MPa	JIS 10KRF	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa
TSF-12-2:0.01~0.2MPa	TSF-13-10:0.01~1.0MPa	TSF-13F-5:0.01~0.5MPa		
TSF-12-5:0.01~0.5MPa	TSF-13-14:0.01~1.4MPa	TSF-13F-10:0.01~1.0MPa		
TSF-12-9:0.01~0.9MPa		JIS 20KRF		
TSF-12-12:0.01~1.2MPa		TSF-13F-5:0.01~0.5MPa		
TSF-12-17:0.01~1.7MPa		TSF-13F-10:0.01~1.0MPa		
		TSF-13F-14:0.01~1.4MPa		

最高使用温度

230℃	220℃	220℃	150℃	170℃
------	------	------	------	------

接続方式

JIS Rc	JIS Rc	JIS10KRF JIS20KRF	JIS 10KRF フランジ	JIS Rc
--------	--------	-------------------	----------------	--------

本 体

FCD450相当	FCD450	FCD450	FCD450	FCD450
----------	--------	--------	--------	--------

弁 体

SUS	SCS	SCS	CAC	SUS
-----	-----	-----	-----	-----

弁 座

SUS	SCS	SCS	CAC	SUS
-----	-----	-----	-----	-----

フ ロ ー ト

SUS	SUS	SUS	SUS	SUS
-----	-----	-----	-----	-----

受注品

標準品

標準品

標準品

標準品

呼び径	受注品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg
15A (1/2)									81,000	257×252 13.3
20A (3/4)									81,000	257×252 13.3
25A (1)									94,000	290×266 15.5
32A (1 1/4)									94,000	290×266 15.5
40A (1 1/2)	286,000	200×228 21.7	286,000	270×290 19.0	308,000	228×290 24.0			125,000	335×310 19.2
50A (2)	336,000	200×285 24.6	336,000	300×290 20.0	369,000	239×290 25.0			125,000	335×310 19.2
65A (2 1/2)					オープン 価格	456×290 37	288,000	680×530 84		
80A (3)						456×290 38	288,000	680×530 84		
100A (4)						481×290 40				


スペシャルスペック

●蒸気障害解消装置付きも製作します。

摘 要

※部品在庫が無くなり次第、生産終了となります。
NPTも製作いたします。
ASME (ANSI) 150lb
ASME (ANSI) 300lbも
製作いたします。
※質量は10KRFです。

寸 法 図

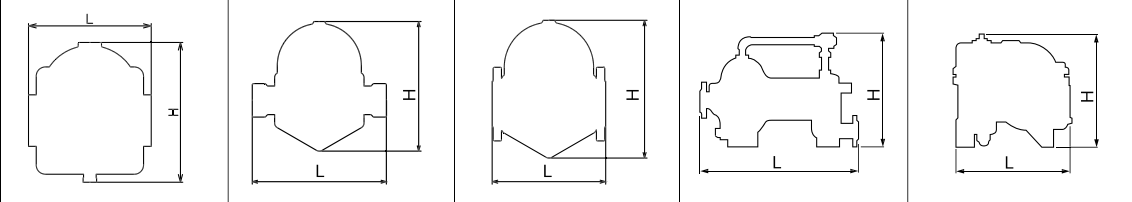

5
スチームトラップ・ガストラップ