


5 スチーム トラップ Steam Trap

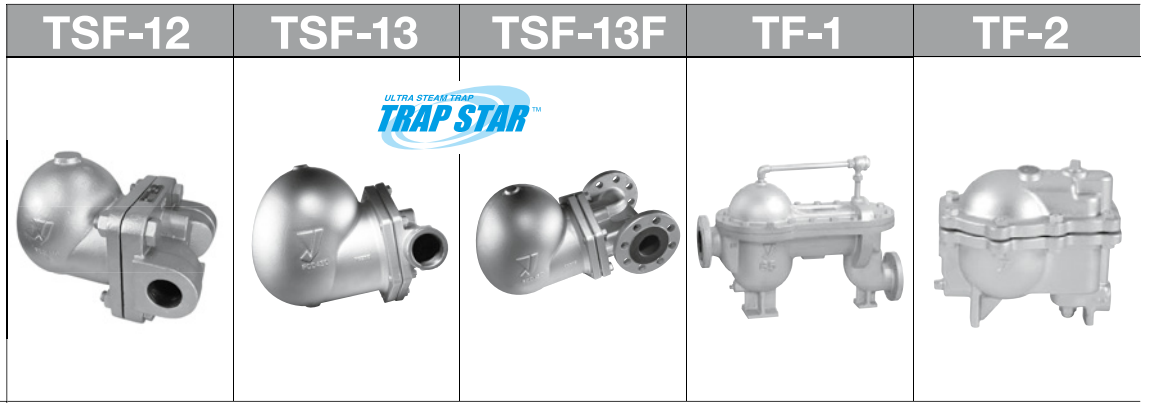

特 徴

多量トラップ

形 式

フロート式

適用流体

蒸気ドレン

適用圧力範囲

TSF-12-1:0.01~0.1MPa	TSF-13-5:0.01~0.5MPa	JIS 10KRF	0.01~0.3MPa	0.01~0.7MPa
TSF-12-2:0.01~0.2MPa	TSF-13-10:0.01~1.0MPa	TSF-13F-5:0.01~0.5MPa		
TSF-12-5:0.01~0.5MPa	TSF-13-14:0.01~1.4MPa	TSF-13F-10:0.01~1.0MPa		
TSF-12-9:0.01~0.9MPa		JIS 20KRF		
TSF-12-12:0.01~1.2MPa		TSF-13F-5:0.01~0.5MPa		
TSF-12-17:0.01~1.7MPa		TSF-13F-10:0.01~1.0MPa		
		TSF-13F-14:0.01~1.4MPa		

最高使用温度

230℃	220℃	220℃	150℃	170℃
------	------	------	------	------

接続方式

JIS Rc	JIS Rc	JIS10KRF JIS20KRF	JIS 10KRF フランジ	JIS Rc
--------	--------	-------------------	----------------	--------

仕 様

材 質

本 体	FCD450相当	FCD450	FCD450	FCD450	FCD450
弁 体	SUS	SCS	SCS	CAC	SUS
弁 座	SUS	SCS	SCS	CAC	SUS
フ ロ ー ト	SUS	SUS	SUS	SUS	SUS

受注品

標準品

標準品

標準品

標準品

呼び径	受注品		標準品		標準品		標準品		標準品	
	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg	価格(円)	LXHmm 質量kg
15A (1/2)									81,000	257×252 13.3
20A (3/4)									81,000	257×252 13.3
25A (1)									94,000	290×266 15.5
32A (1 1/4)									94,000	290×266 15.5
40A (1 1/2)	286,000	200×228 21.7	286,000	270×290 19.0	308,000	228×290 24.0			125,000	335×310 19.2
50A (2)	336,000	200×285 24.6	336,000	300×290 20.0	369,000	239×290 25.0			125,000	335×310 19.2
65A (2 1/2)					オープン 価格	456×290 37	288,000	680×530 84		
80A (3)						456×290 38	288,000	680×530 84		
100A (4)						481×290 40				


スペシャルスペック

●蒸気障害解消装置付きも製作します。

摘 要

※部品在庫が無くなり次第、生産終了となります。
NPTも製作いたします。
ASME (ANSI) 150lb
ASME (ANSI) 300lbも
製作いたします。
※質量は10KRFです。

寸 法 図

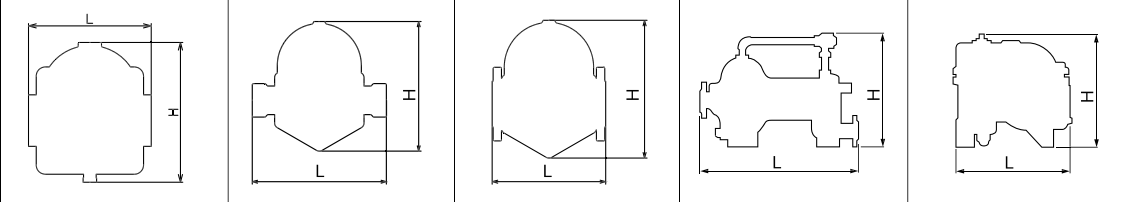

5
スチームトラップ・ガストラップ