


# 14 空気抜弁

Air Vent Valve

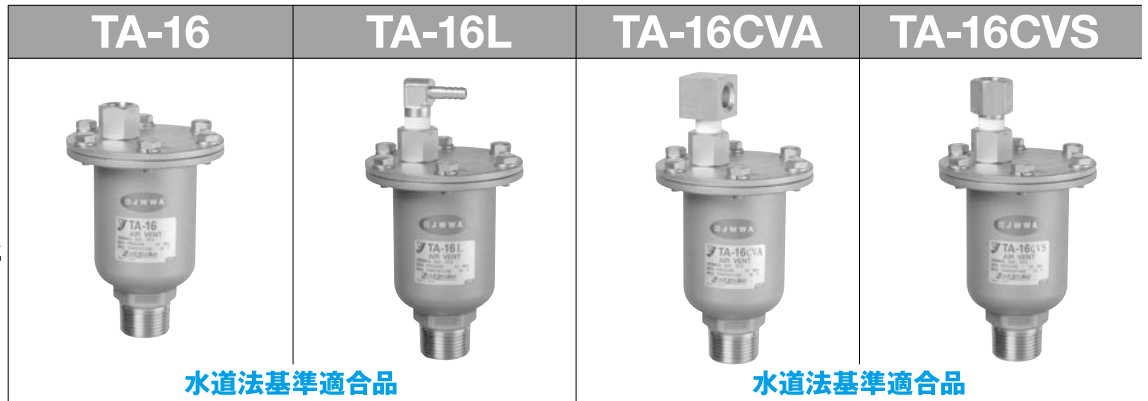


水道法基準適合品

水道法基準適合品

特 徴		SUS製	SUS製・L型ホース継手付	SUS製・逆止弁付	SUS製・逆止弁付				
形 式		フロート式							
仕 様	適用流体	冷温水							
	適用圧力範囲	0.01~1.0MPa							
	最高温度	90℃							
	接続方式	JIS R							
材 質	本 体	SCS							
	フ ロ ー ト	SUS							
	デ ィ ス ク	FKM (ふっ素ゴム)							
呼 び 径		標準品		標準品		標準品		標準品	
		価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg	価 格 (円)	H寸法mm 質量kg
15A ( 1/2 )		20,800	118 0.66	21,600	143 0.70	26,000	146 0.72	25,500	142 0.70
20A ( 3/4 )			120 0.68		145 0.72		148 0.74		144 0.72
25A ( 1 )		21,200	124.5 0.74	22,600	149.5 0.78	26,400	152.5 0.80	26,000	148.5 0.78
摘 要			標準型		L型ホース継手付		逆止弁付 (アングル型)		逆止弁付 (ストレート型)
寸 法 図									

# 14 空気抜弁

Air Vent Valve



特 徴		蒸気用エアークラップ	
形 式		サーモスタティック	
仕 様	適用流体	蒸気ドレン	
	最高圧力	0.87MPa	
	最高使用温度	飽和蒸気温度	
	接続方式	JIS Rc	
材 質	本 体	CAC	
	弁 体・弁 座	SUS	
	ベ ロ ー ズ	ベリリウム鋼	
呼 び 径		標準品	
15A ( 1/2 )		価 格 (円)	質量kg
		35,400	0.71

### スペシャルスペック

■TA-16・16CVS用オプション

空気抜弁排気口の配管接続用部品として、手動弁、旋回継手 (360°方向接続可能) 等各種取り揃えております。[黄銅製]

■L型ホース継手 (R1/4×φ6) 1,100円

■銅管継手付手動弁 (R1/4×φ8) 2,100円

■ホース継手付手動弁 (R1/4×φ6) 2,200円

■旋回継手 (R1/4×Rc1/4) 2,800円

■旋回銅管継手 (R1/4×φ8) 3,600円

■旋回ホース継手 (R1/4×φ6) 4,300円

※上記以外の接続については、お問い合わせください。

■逆止弁のみも販売いたします。 CV-16A (8A)価格4,800円  
■ストレーナ内蔵タイプも製作いたします。 CV-16S (8A)価格4,600円