

# VB-7,7S



## ■ 特 長


1. 真空度を調整し、負圧による事故を未然に防止し、装置・配管等を保護します。
2. 特殊なバルブ構造の採用によりチャタリング・ハンチング現象の発生がなく、安定した作動をします。
3. 小型・軽量のため取扱いが容易です。
4. VB-7Sはステンレス製の為、耐食性に優れています。

## ■ 仕 様


型 式		VB-7	VB-7S
適 用 流 体		蒸気・空気	
最 高 圧 力		1.0MPa	
調 整 圧 力 範 囲		ばねA	-0.5~-21kPa(標準設定圧力-4kPa)
		ばねB	-21~-48kPa(標準設定圧力-21kPa)
		ばねC	-48~-81kPa(標準設定圧力-48kPa)
最 高 温 度		200℃	
材 質	本 体	黄銅	ステンレス鋼
	弁 体	青銅	ステンレス鋼
	弁 座	黄銅	ステンレス鋼
接 続		JIS R	

## ■ 寸法及び質量


呼び径	d	H	A	質量(kg)
15A	R 1/2	100.0	35	0.50
20A	R 3/4	100.0	35	0.50
25A	R 1	112.5	41	0.75
32A	R 1 1/4	113.5	50	1.05
40A	R 1 1/2	130.0	55	1.45
50A	R 2	156.5	65	2.45

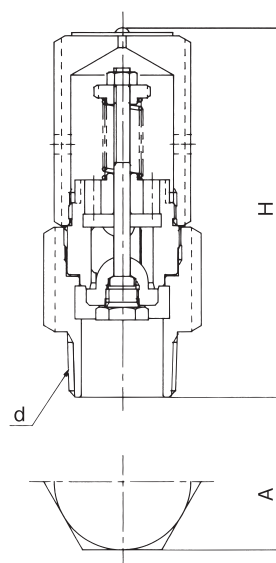

■ 配管図例

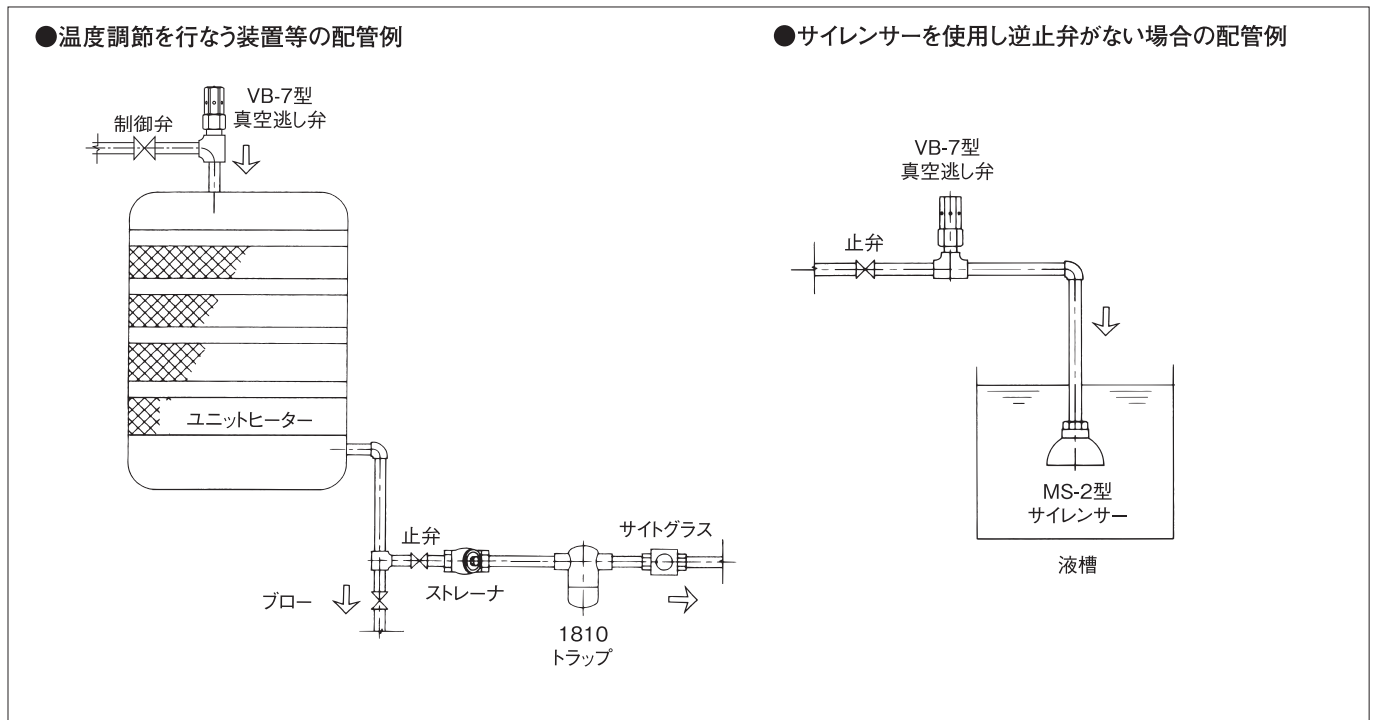

■ 呼び径選定図

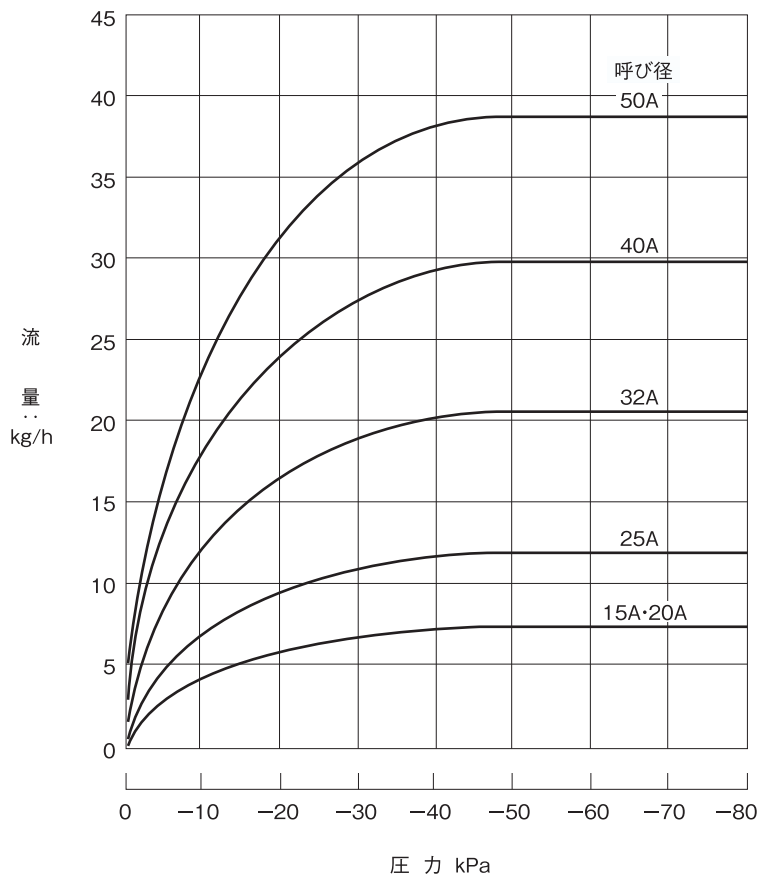

※図表の流量は参考値となります。