


YBF-2E

16 フレキシブル ジョイント

Flexible Joint



15A~100A



125A~250A

特 徴	フレキシブルジョイント・フランジ	
形 式	ベローズ式	
仕 様	適 用 流 体	蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
	最 高 圧 力	摘要欄を参照ください
	最 高 温 度	220℃
	接 続 方 式	JIS 10KFFフランジ (両側ルーズフランジ)
材 質	フ ラ ン ジ	SS
	ベ ロ ー ズ	接液部SUS

呼 び 径	標準品		標準品		受注品		受注品		受注品	
	L寸法:300mm 価 格 (円)	質量kg	L寸法:500mm 価 格 (円)	質量kg	L寸法:700mm 価 格 (円)	質量kg	L寸法:800mm 価 格 (円)	質量kg	L寸法:1000mm 価 格 (円)	質量kg
15A (1/2)	14,500	1.3	16,300	1.4	17,000	1.5	18,600	1.5	20,900	1.6
20A (3/4)	17,800	1.6	20,000	1.7	21,200	1.9	22,700	2.0	25,300	2.1
25A (1)	21,400	2.5	24,600	2.7	26,200	2.9	28,400	3.0	31,200	3.2
32A (1 1/4)	26,400	3.3	30,300	3.5	31,500	3.7	35,400	3.8	39,300	4.1
40A (1 1/2)	32,400	3.5	36,200	3.8	37,800	4.1	40,600	4.2	48,000	4.5
50A (2)	39,200	4.3	45,600	4.6	46,900	5.0	50,000	5.2	61,600	5.6
65A (2 1/2)	51,400	6.1	59,800	6.6	67,400	7.1	70,200	7.3	81,000	7.8
80A (3)	63,200	6.3	72,400	6.8	76,900	7.3	81,900	7.6	95,900	8.1
100A (4)	91,700	7.0	93,900	7.8	99,000	8.6	105,000	9.0	125,000	9.8
125A (5)	オープン 価格	13.0	170,000	14.2	186,000	15.4	192,000	16.0	218,000	17.2
150A (6)		16.0	200,000	18.3	211,000	20.0	222,000	21.0	249,000	22.6
200A (8)		20.0	273,000	25.0	303,000	27.3	318,000	28.4	356,000	30.7
250A (10)		30.0	426,000	37.8	447,000	40.2	467,000	41.3	511,000	43.7

スペシャルスペック

- オールステンレス製も製作いたします。(YBF-7E)
- 振動吸収用 (ポンプ周りの振動等) も製作いたします。(YBF-2EM)
- チューブ素材がSUS316L製も製作いたします。

摘 要


●最高圧力

呼び径	15A~200A	250A
適用圧力	1.0MPa	0.5MPa

●呼び径100以下は線ブレード、100A以上は板ブレードです。

寸 法 図

※125A~250Aは受注
生産となります。

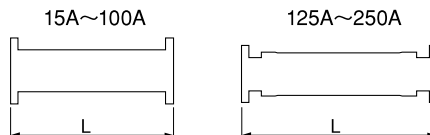

伸縮管継手・フレキシブルジョイント

16