


# 5

## スチーム トラップ

Steam Trap

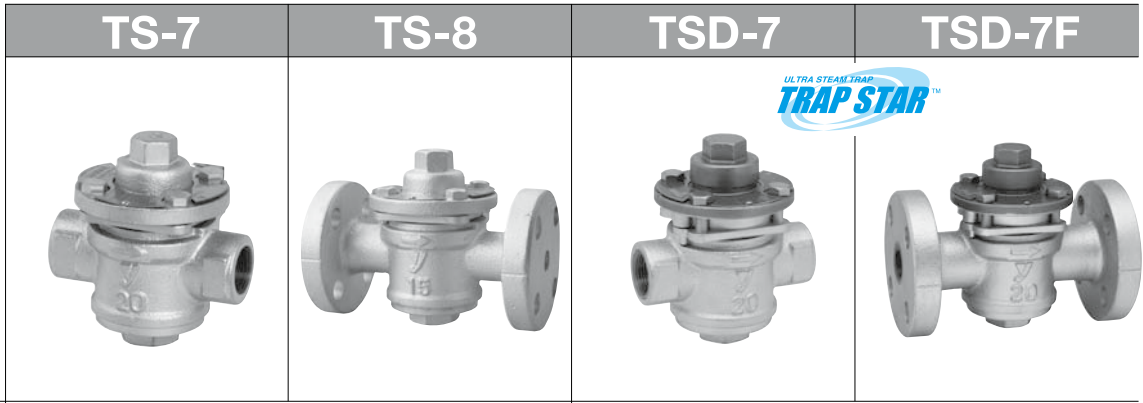

特 徴		バイパス付・ストレーナ内蔵				バイパス付・ストレーナ内蔵			
形 式		サーモスタティック式				ディスク式			
仕 様	適 用 流 体	蒸気ドレン				蒸気ドレン			
	適 用 圧 力 範 囲	1.0MPa				0.035~1.0MPa			
	最 小 作 動 差 圧	0.03MPa				—			
	最 高 許 容 背 圧	—				一次側圧力の50%			
	最 高 使 用 温 度	183℃				183℃			
	接 続 方 式	JIS Rc		JIS 10KFFフランジ		JIS Rc		JIS 10KFFフランジ	
材 質	本 体	FCD450				FCD450			
	弁 体	SUS				SUS			
	弁 座	SUS				SUS			
	ス ト レ ー ナ	SUS				SUS			
		標準品		標準品		標準品		標準品	
呼 び 径	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	価 格 (円)	L×Hmm 質 量kg	
15A ( 1/2 )	57,900	107×118 2.3	74,800	156×118 3.8	52,300	107×130 2.5	67,500	156×130 4.1	
20A ( 3/4 )	57,900	109×118 2.4	75,300	160×118 4.3	52,300	109×130 2.6	67,500	160×130 4.6	
25A ( 1 )	58,600	115×118 2.5	78,600	160×118 5.4	52,800	115×130 2.7	70,100	160×130 5.7	
スペシャルスペック	<ul style="list-style-type: none"> <li>●純正ハンドル 価格1,700円</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>●レインカバー 価格2,200円</li> </ul>				
摘 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コックと弁座はステンレス製です。</li> <li>●純正ハンドルはTS-7・8及びTSD-7・7Fに使用でき、安全かつ容易に切換え操作ができます。</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>●レインカバーはTSD-7・7Fに取付けられ、雨ぬれによる空打ちの誤作動防止に効果があります。</li> </ul>				
寸 法 図									

5  
スチームトラップ・ガストラップ

※カスタマイズオーダー製品は巻頭の「カスタマイズオーダー製品のご依頼について」をご参照ください。